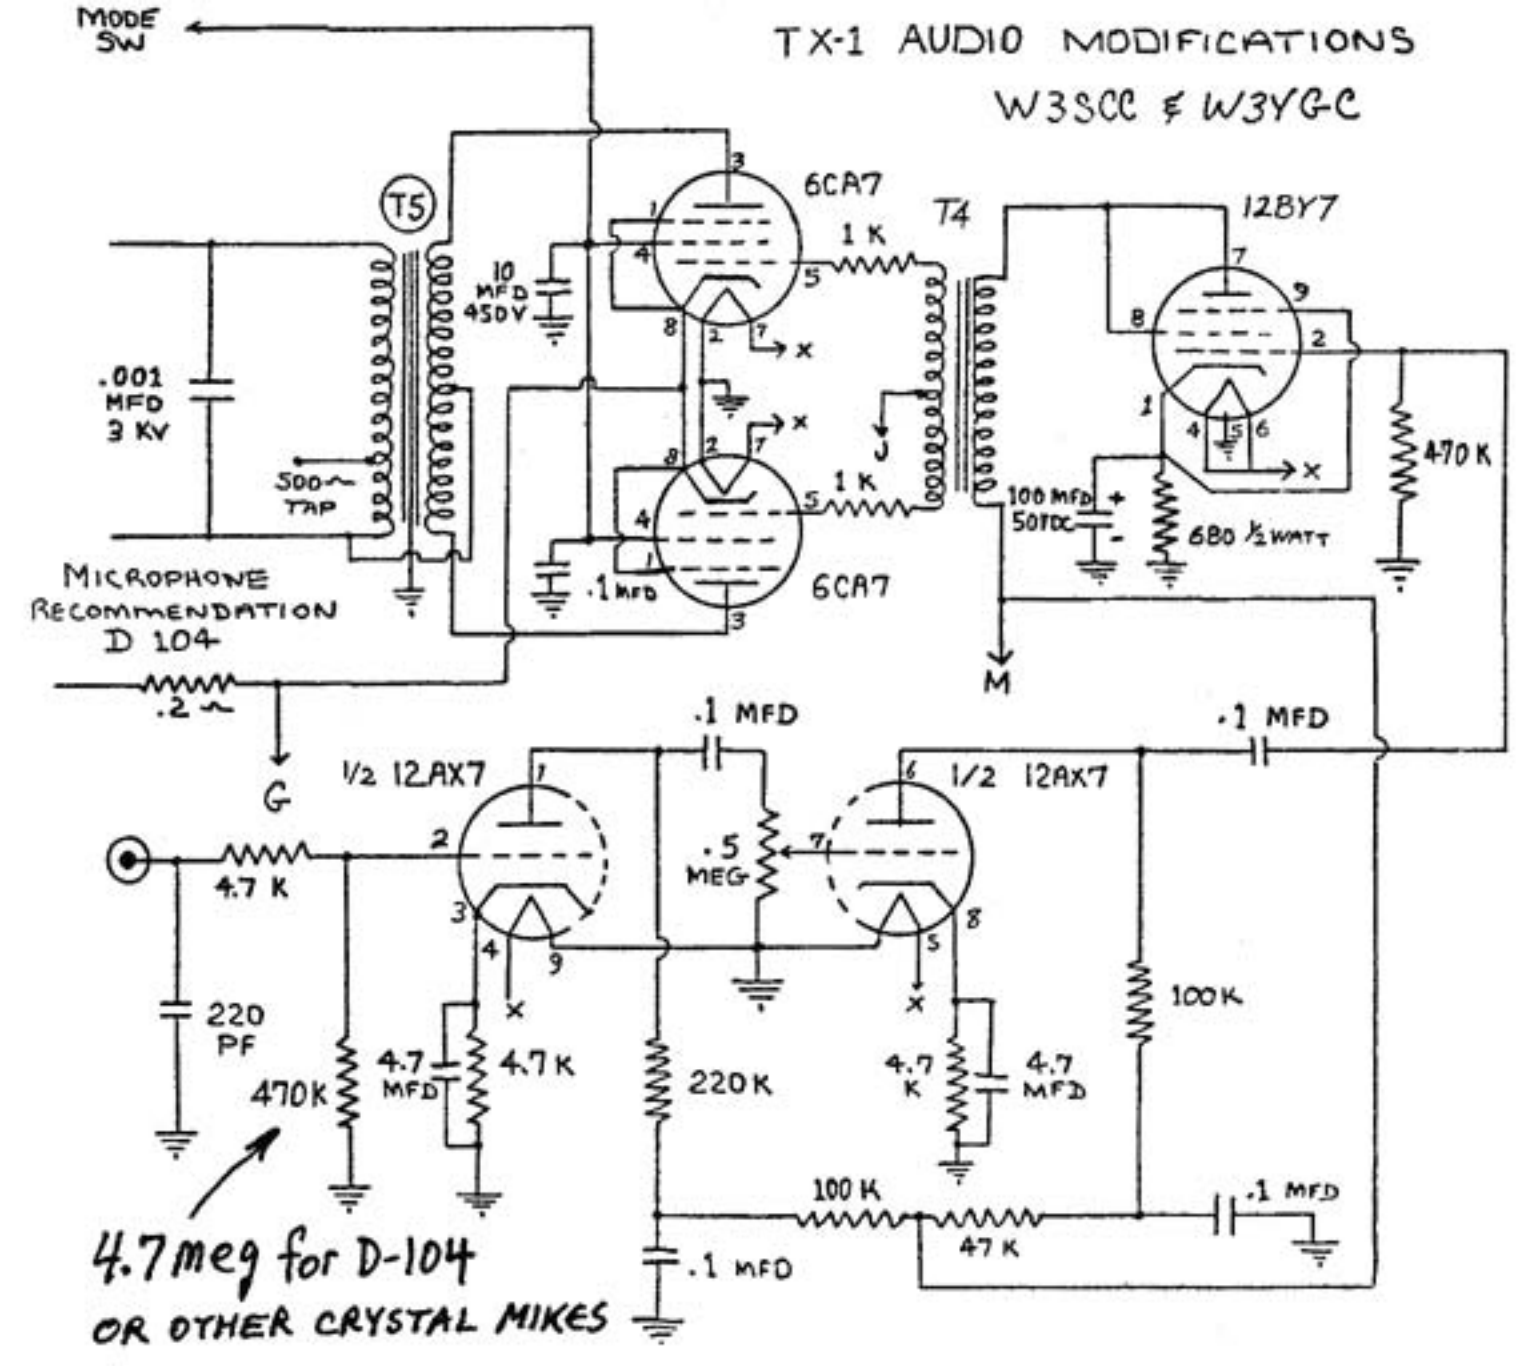
TX-1 AUDIO MODIFICATIONS
W3SCC & W3YGC
MODE SW
T5
6CA7
1 K
T4
12BY7
10 MFD 450V
.001 MFD 3 KV
500~ TAP
.1 MFD
6CA7
100 MFD 50VDC
680 ½ WATT
470 K
MICROPHONE RECOMMENDATION D 104
.2~
G
M
.1 MFD
.1 MFD
1/2 12AX7
1/2 12AX7
.5 MEG
4.7 K
220 PF
470K
4.7 MFD
4.7 K
220K
4.7 K
4.7 MFD
100K
100 K
47 K
.1 MFD
.1 MFD
4.7 meg for D-104
OR OTHER CRYSTAL MIKES